TRÓCOLA CON GIRO MOTORIZADO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Motor-Reductor con limitador de par integrado en la propia trócola.
- Para todas las capacidades y ejecuciones (ilimitadas).
- Mínima perdida de altura
- Alimentación mediante enrollador de cable.
- Velocidad de giro estándar 1,1 RPM.

OPCIONES:

- Incorporación de sistema de pesaje con una precisión del 0,1%.
- Mando a distancia para el gobierno del giro.
- Protección para altas temperaturas.
- Embrague (para posibilitar el giro libre del gancho).
- Enrollador.
- Tope mecánico para limitar el giro.
- Bloqueo de gancho.

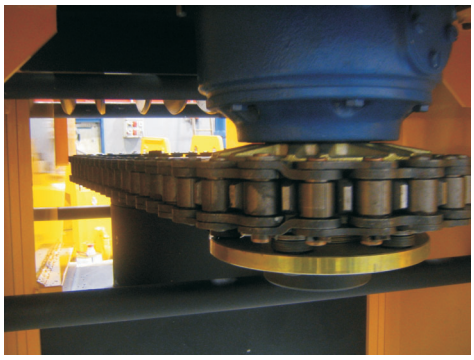
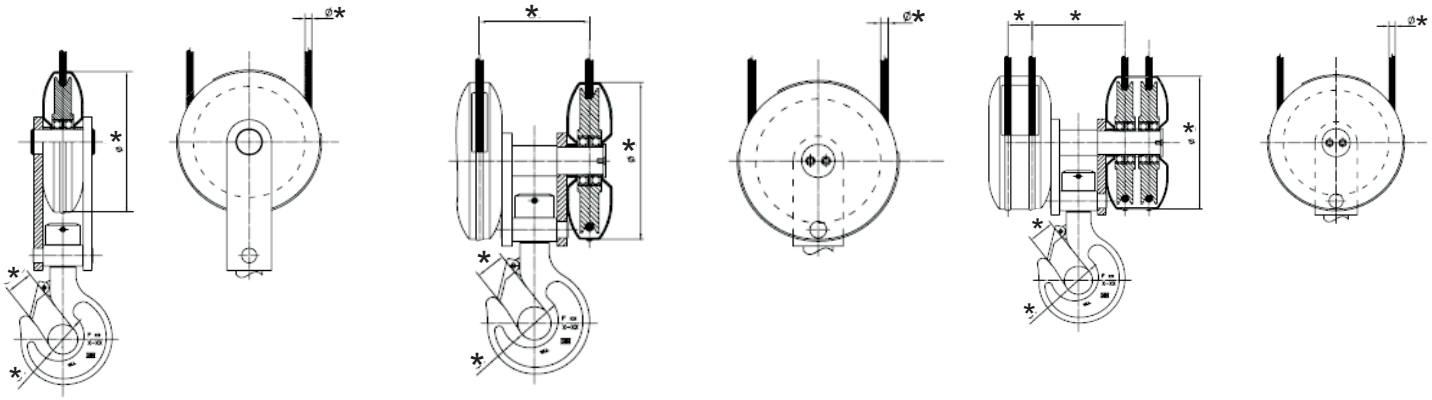
DATOS PARA SOLICITAR OFERTA: